

パナソニック

エレクトロニクス

ナショナル



松下電器産業株式会社

第九事業部


大阪府北河内郡門真町

NATIONAL VELOCITY MICROPHONE

指定	6002	イソピタソス	指向特性	概ね8字形	重量	820g
度	—69db(Odb=1v/ubar)	感	周波数特性	50~8000c/s±5db	寸法	縦 145m/m
格						横 66m/m
						巾 50m/m

ナショナル ベロシティ マイクロホン

V M - 1

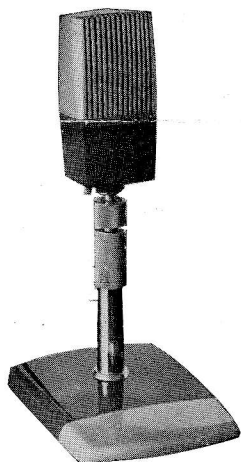


- 新設計の本機は小型高性能ベロシティマイクロホンであり、優美な外觀、耐震機構、頭部自在回転及び伸縮自在のスタンド機構と共に非常に使いやすいマイクロホンであります。
- 特にその高感度（-69db）と振動箔保護装置（特許申請中）は本機の有する大きな特長でありまして、従来のベロシティマイクロホンでは使用できなかった移動用高性能マイクロホンとしても使用する事が出来ます。
- 本機の出カインピーダンスは600Ωに選んでありますので増巾機より遠く離して使用する事も出来ます。
- 単芯シールドキャブタイヤコード10mを附属させております。

使用上の注意


- （1）振動箔は最良の状態に吊してありますので分解すると感度、特性に変化をきたしますからご注意ください。
- （2）本機に直流を流してはいけません。従いましてカーボンマイクロホン用接栓に接続しますとマイクロホンを破損いたします。
- （3）増巾機側コンセントにコードを接続する場合は芯線を＋側にシールド線を－側に接続して下さい。
- （4）最高級品でありますので本機の取扱については充分注意して下さい。

増巾機への接続例

①直接グリッドへ入れる法



②マイクトランス（600Ω：200kΩ）を用いる場合



ナショナルペロシテイマイクロホン VM-1型 (600Ω)

周波数特性曲線

0db = 1 v / μ bar

№ 755

